
# FICHA MODULAR RJ45 CAT.6A UTP 23-24 AWG PASS THROUGH

## DESCRIÇÃO

Projetadas com um acabamento de 50µ em ouro para maior durabilidade, as Fichas Modulares RJ45 UTP da barpa possuem um design pass-through que simplifica e acelera o processo de instalação. Compatíveis com as soluções de cabos de cobre Cat.6 e Cat.6A da barpa (23-24 AWG), garantem um desempenho de até 500MHz, cumprindo os padrões de qualidade para a sua rede.



CE ROHS

## NORMAS APLICÁVEIS

• UL94V-2 • ANSI/TIA-1096-A • IEC60603-7
• Directive 2011/65/EU (RoHS) • EN 60998-1:2004

## CARACTERÍSTICAS

| |
|---|
| Compatível com Cat.6A e Cat.6 |
| Compatível com terminações de condutores 23-24 AWG |
| Alto Desempenho e Fácil Instalação |
| Vida útil de inserção elevada |
| Para uma correta e eficiente instalação, utilizar com a Ferramenta de Cravação para Ficha Modular RJ45 da barpa |
| Inclui manual de instruções |

## ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS E MECÂNICAS

| | |
|---|---|
| Material | PC |
| Blindagem | Não Blindado |
| Cor | Transparente |
| Intervalo de Diâmetros Externos do Cabo (mm) | 5,40 - 7,10 |
| Intervalo de Diâmetros do Isolamento (mm) | 0,92 - 1,12 |
| Lâmina de Contacto | Liga de Cobre |
| Acabamento do Contacto | Revestimento em Ouro de 50µ" |
| Peso (kg) | 0,0014 |
| Dimensões (mm) | 21,49 x 11,68 x 10,69 |
| Durabilidade | 1200 Inserções |

## ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

| | |
|---|---|
| Resistência dos Contactos (mΩ) | ≤ 20 |
| Resistência de Isolamento (MΩ) | 500 |
| Tensão Nominal (V) | 250 |
| Corrente Nominal (A) | 2 |
| Resistênica Dielétrica (V AC/1 min) | 1000 |

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.
Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

ficha técnica nº b175_1 | data: 01/25
aprovado por: Ana Barbosa

FICHA MODULAR RJ45 CAT.6A UTP
23-24 AWG PASS THROUGH


## CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

| | |
|---|---|
| Temperatura de Operação (°C) | -40 a +70 |

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

| | Saco PLA | | | Caixa Interior | | | Caixa Exterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Quant. (un) | Peso (kg) | Dimensões (mm) | Quant. (un) | Peso (kg) | Dimensões (mm) | Quant. (un) | Peso (kg) | Dimensões (mm) |
| 82240710002 | 50 | 0,07 | 160x150 | 1500 | 2,64 | 450x300x150 | 9000 | 17,67 | 650x500x500 |

## DESENHO TÉCNICO (mm)

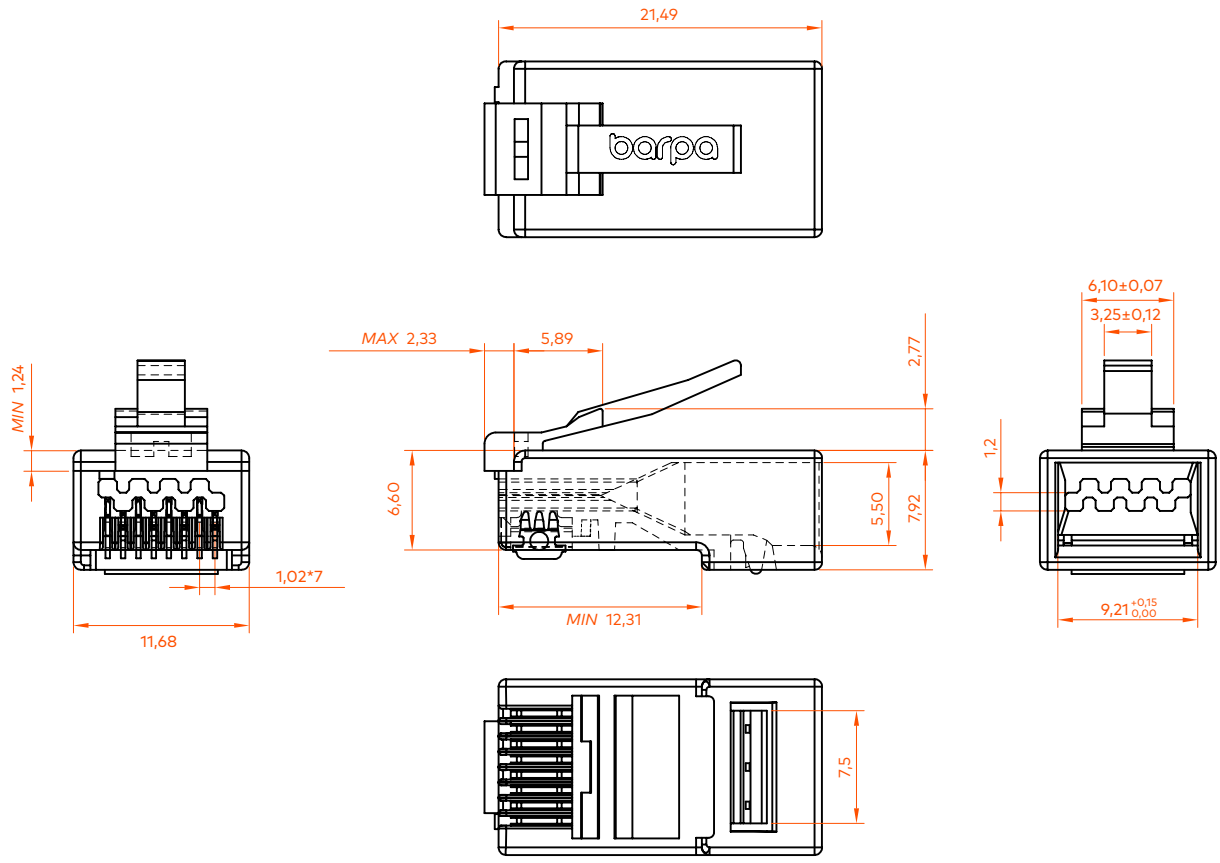


Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

FICHA MODULAR RJ45 CAT.6A UTP
23-24 AWG PASS THROUGH

## EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens.
Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.







Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.